
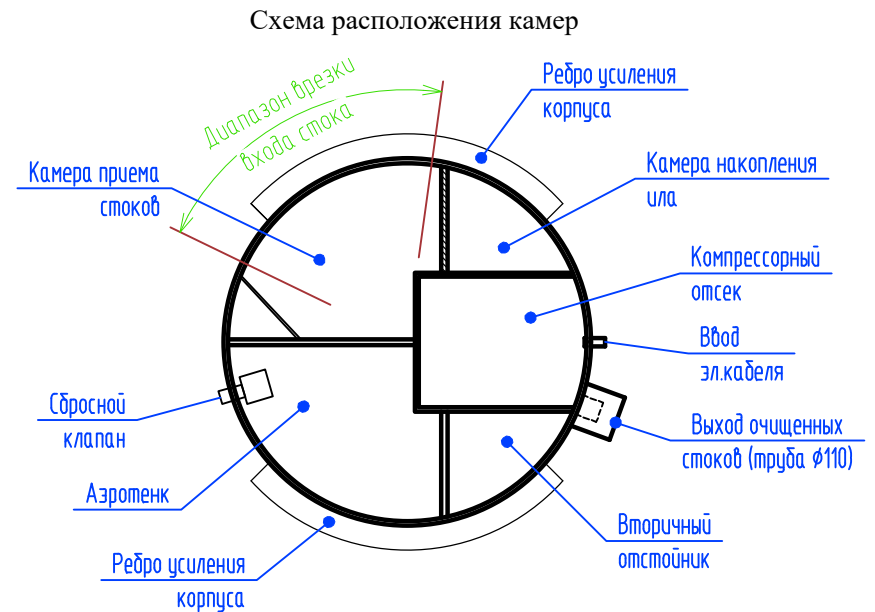
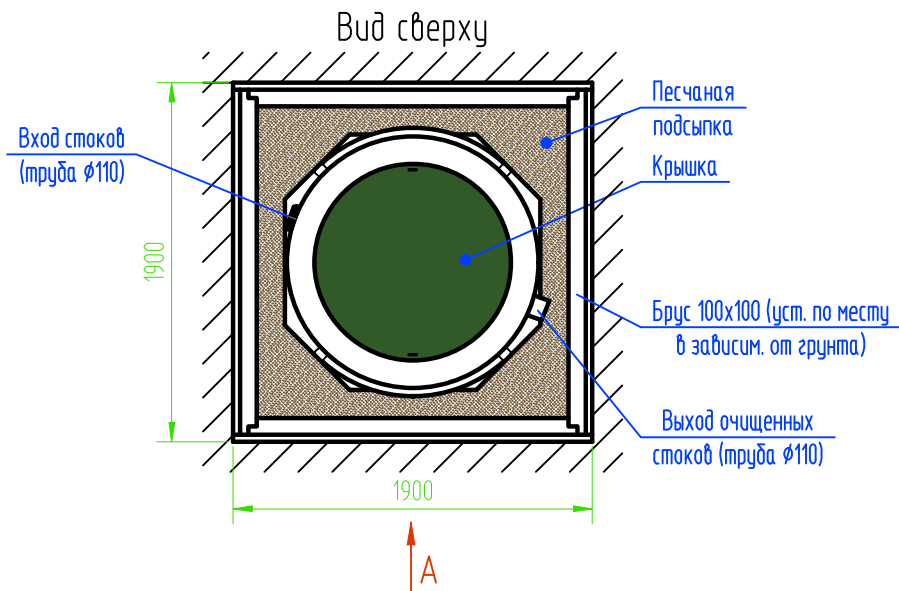


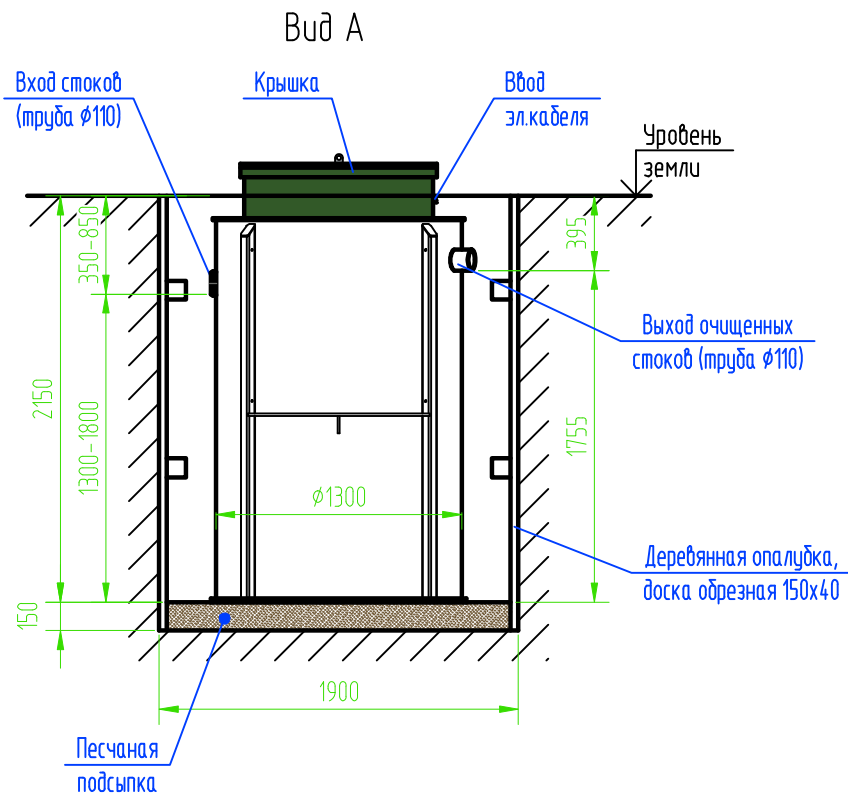

Модель: ТОПОЛЬ 9

Производительность: 1,7 м³/сут

Электропотребление: 1,0 кВт/сут

Вес: 250 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2300 мм

диаметр корпуса 1300 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1460x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1900x1900x2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1600x1600x2300(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 350-850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон - 450-650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенных стоков (труба $\phi 110$) монтируется на заводе изготовителя.

Монтажная схема					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 9				Стадия	Лист
				Листов	
ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО					

Копировал

A4